


BASALT - kobercové čtverce

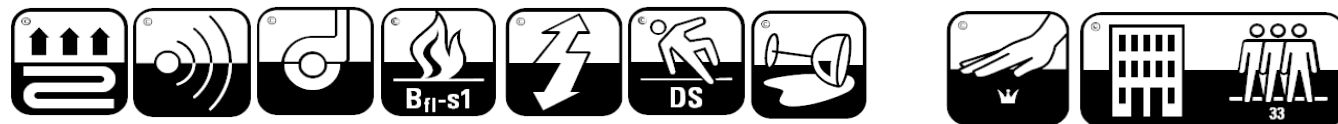

Vlastnost

| | |
|------------------------------------|---|
| Výrobní postup | Všiváný |
| Typ vlákna | Smyčka |
| Speciální úprava Kleenaway | Ano |
| Metoda barvení | Barveno v roztoku |
| Materiál vlasu | 100 % polyamid |
| | 1/10 |
| Podklad | Bitumen |
| Hmotnost vlákna | ca 550 gr/m ² |
| Výška vlákna | ca 3,5 mm |
| Celková výška | ca. 6,8 mm |
| Celková hmotnost | ca 4300 gr/m ² |
| Počet vpichů | ca. 164 000 /m ² |
| Rozměr | 50 x 50 cm |
| Třída hořlavosti | Bfl S1 dle EN13501-1 |
| Elektrostatické vlastnosti | Pochozí test ≤ 2,0 KV Odolnost ≤ 10 ⁹ |
| Oblast použití - třída zátěže | EN1307 - 33 - Vysoká komerční |
| Vhodnost použití - kolečková židle | Třída A dle EN 985: 2001 Test A |
| Útlum hluku | 26dB ISO 140-8 |
| Barevná stálost | |
| Světlo | ≥ 7 dle ISO 105B02 |
| Oděr | ≥ 4 dle ISO 105-X12 |
| Odolnost proti bělení | Ano |

Údržba

Materiál použitý na výrobu vlákna má výjimečnou odolnost proti zašpinění a usnadňuje použití obvyklých čistících prostředků.


Tento koberec musí být prodáván a instalován dle normy BS5325. Doporučujeme použití podložky pod kolečkovou židli.

Na všechny vlastnosti se vztahují běžné komerční tolerance a mohou se změnit, zlepší-li se tím vlastnosti produktu.

Vlastnosti vlákna

U koberců se může vyskytnout trvalé obrácení vlákna, známé jako "stínování" nebo "vodoznak". Vlákno se v některých oblastech se může překroutit a vyvolávat dojem světlých a tmavých oblastí. Nebyla zjištěna žádná příčina tohoto jevu a není chybou výrobního procesu.

Vyhrazujeme si právo technických změn a vylepšení tohoto produktu. Může se vyskytnout barevná odchylka od originálního vzorku.

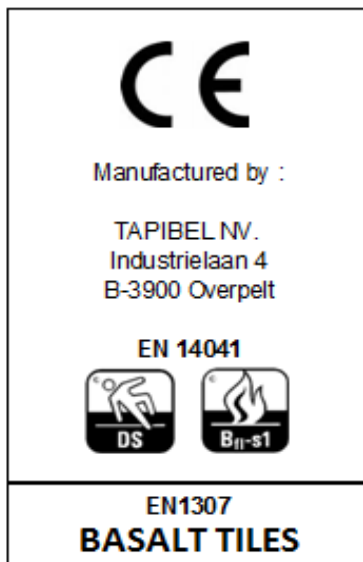

DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-1010

