


# BASALT

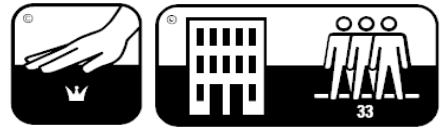

## Vlastnosti

Výrobní postup	Všívavý
Typ vlákna	Smyčka
Speciální úprava Kleenaway	Ano
Metoda barvení	Barveno v roztoku
Materiál vlasu	100% Polyamid
	1/10
Podklad	Action Backing
Hmotnost vlákna	ca 550 gr/m <sup>2</sup>
Výška vlákna	ca 3,5 mm
Celková výška	ca 5,5 mm
Celková hmotnost	ca 1620 gr/m <sup>2</sup>
Počet vpichů	ca. 164 000 /m <sup>2</sup>
Šíře role	4 m
Třída hořlavosti	Bfl S1 dle EN13501-1
Elektrostatické vlastnosti	Pochozí test < 2,0 KV Odolnost > 10 <sup>10</sup>
Oblast použití - třída zátěže	EN1307 - 33 - Vysoká komerční
Vhodnost použití - kolečková židle	Třída A dle EN 985: 2001 Test A
Útlum hluku	24dB ISO 140-8
Barevná stálost	-
Světlo	≥ 7 dle ISO 105B02
Oděr	> 4 dle ISO 105-X12
Odolnost proti bělení	Yes
Vhodnost použití - schodiště	schodiště "komerční použití" dle EN1963

## Údržba

Materiál použitý na výrobu vlákna má výjimečnou odolnost proti zašpinění a usnadňuje použití obvyklých čistících prostředků.

Tento koberec musí být prodáván a instalován dle normy BS5325. Doporučujeme použití podložky pod kolečkovou židli.

Na všechny vlastnosti se vztahují běžné komerční tolerance a mohou se změnit, zlepší-li se tím vlastnosti produktu.

## Vlastnosti vlákna

U koberců se může vyskytnout trvalé obrácení vlákna, známé jako "stínování" nebo "vodoznak". Vlákno se

v některých oblastech se může překroutit a vyvolávat dojem světlých a tmavých oblastí. Nebyla zjištěna žádná

příčina tohoto jevu a není chybou výrobního procesu.

Vyhrazujeme si právo technických změn a vylepšení tohoto produktu. Může se vyskytnout barevná odchylka od originálního vzorku.



DIBt - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-156.601-1010

